

освещение

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ



V20 Hybrid

- Высота: 8,5 м
- 4x150Вт или 4x300Вт LED
- 334 часов (4x150Вт 100%)
- Цифровой контроллер GTL03
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- Диммируемая мощность освещения
- Литиевый аккумулятор
- 1-цилиндровый двигатель
- До 4200 м²

стр. 4



VT-Hybrid

- Высота: 8,5 м
- 4x150Вт LED
- 328 часов
- Цифровой контроллер MPnano
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 1-цилиндровый двигатель
- 2500 м²

стр. 5



Hydro Power Box Hybrid

- Высота: 8,3 м
- 4x150Вт LED
- 498 часов
- Цифровой контроллер MPnano
- Решение против вандализма
- Максимальная доступность
- 1-цилиндровый двигатель
- 2500 м²

стр. 6



CUBE PRO

- Высота: 8,4 м
- 4x150Вт HYPER LED
- Аккумулятора: 7,5 часов
- Двигателя: 195 часов
- Гибридном режиме: 426 часов
- Цифровой контроллер MPnano
- 2-цилиндровый двигатель
- До 2500 м²

стр. 7



CUBE NEXT

- Высота: 8,4 м
- 4x150Вт или 4x300Вт LED
- До 112 часов
- Максимальная доступность
- Диммируемая мощность освещения
- Полностью питание от аккумулятора
- До 4200 м²

стр. 8



СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ



VTS-A

- Высота: 6,5 м
- 4x65Вт LED
- Ручная подъемная система
- Солнечных панели 3x300Вт
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- Аккумуляторы включены
- 1500 м²

стр. 9



МОБИЛЬНАЯ ЛИНИЯ



VT-Mine

- Высота: 8,5 м
- 6x320Вт LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL02
- Специальная для горнодобывающей промышленности
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 3-цилиндровый двигатель
- 5200 м²

стр. 13



Linktower T4 LED / UFO

- Высота: 6,7 м
- 4x185Вт или 1x400Вт LED
- Ручная подъемная система
- Ручная тележка
- Очень компактная
- Подключительная в серии
- Доступна версия 400Вт UFO
- 2500 м² (LED)
- 1000 м² (UFO LED)

стр. 17



СТАЦИОНАРНАЯ ЛИНИЯ



Hydro Power Box 360

- Высота: 8,4 м
- 4x320Вт HYPER LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Решение против вандализма
- 2-цилиндровый двигатель
- До 4500 м²

стр. 20



CTF 10

- Высота: 10 м
- 4x185Вт или 4x320Вт LED
- Ручная подъемная система
- Очень компактная
- Без двигателя
- 3600 м² (4x185W LED)
- 5000 м² (4x320W LED)

стр. 24



V20 HYPER

- Высота: 8,5 m
- 4x320Вт HYPER LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 2-цилиндровый двигатель
- До 4500 м²



стр. 10

V20

- Высота: 8,5 m
- 4x320Вт LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 2-цилиндровый двигатель
- 4500 м²



стр. 11

iQ20

- Высота: 8,5 m
- 4x320Вт LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 1-цилиндровый двигатель
- 4500 м²

стр. 12

VTevo

- Высота: 8 m
- 4x320Вт LED
- Ручная подъемная система
- Компактная форма
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 1- или 2-цилиндровый двигатель
- 4500 м²



стр. 14

VMAX

- Высота: 8 m
- 6x320Вт LED
- Ручная подъемная система
- Укрепленный кожух
- Резервуар для хранения утечки
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 3-цилиндровый двигатель
- 5200 м²



стр. 15

VT8

- Высота: 8 m
- 4x1000Вт МН
- Ручная подъемная система
- Низкоскоростной прицеп или для дорожной буксировки
- 3-цилиндровый двигатель
- 4200 м²

стр. 16



MT1 LED / UFO

- Высота: 5,3 m
- 4x185Вт или 1x400Вт LED
- Ручная подъемная система
- Ручная тележка или для дорожной буксировки
- Очень компактная
- Доступна версия 400Вт UFO
- 1-цилиндровый двигатель
- 2100 м² (LED)
- 850 м² (UFO LED)

стр. 18



MT2

- Высота: 5,2 m
- 4x185Вт LED
- Ручная подъемная система
- Ручная тележка
- Очень компактная
- 1-цилиндровый двигатель
- 2100 м²

стр. 19

CUBE⁺ HYPER

- Высота: 8,4 m
- 4x320Вт HYPER LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Максимальная доступность
- 2-цилиндровый двигатель
- До 4500 м²



стр. 21

CUBE⁺ SUPER

- Высота: 8,4 m
- 4x320Вт LED
- Гидравлическая подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Максимальная доступность
- 2-цилиндровый двигатель
- 4500 м²

стр. 22



VTevQ

- Высота: 7,5 m
- 4x320Вт LED
- Ручная подъемная система
- Цифровой контроллер GTL01
- Компактная форма
- 2-цилиндровый двигатель
- 4500 м²

стр. 23

CTF 5

- Высота: 5 m
- 4x185Вт LED
- Ручная подъемная система
- Крепление на базе
- 1500 м²



стр. 25

CTF 5.5 / 7 / 9

- Высота: 5,5 / 7 / 9 m
- 4x65Вт LED
- Ручная подъемная система
- Крепление сбоку
- 1200 м² (CTF 5)
- 1500 м² (CTF 7)
- 1800 м² (CTF 9)

стр. 25



TF 5 / 7

- Высота: 5 / 7 m
- 4x65Вт LED
- Ручная подъемная система
- На штативе
- 1200 м² (TF 5)
- 1500 м² (TF 7)

стр. 25

V20 HYBRID

V20 Hybrid оснащен гибридной системой питания, состоящей из литиевых батарей с высоким КПД и резервного дизельного генератора. Благодаря этой новой технологии, настоящая модель обеспечивает долгое время работы со значительным уменьшением расхода топлива и выброса углерода.



КОМПЛЕКТ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

V20 Hybrid оснащен специальным комплект литиевых батарей для питания светодиодных прожекторов при полном отсутствии шума и выбросов углерода. Как только батарея разряжена, резервный генератор автоматически запускается и подает питание на прожекторы, в то время как происходит зарядка аккумулятора. Эта модель также может работать от внешнего источника питания.



GTL03 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями гибридной осветительной мачты.

		V20 Hybrid 4x150W	V20 Hybrid 4x300W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1400 x 2440	2200 x 1400 x 2440
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1850 x 8500	2200 x 1850 x 8500
Сухой вес (кг)		1050	1060
Доступные модели двигателей*		Yanmar L100N	Yanmar L100N
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0 - 68	0 - 68
Время зарядки батареи (ч)	При 100% затемнении	2h 06'	2h 26'
Время работы батареи (ч)	При 100% затемнении	8h 20'	4h 06'
Общее время работы (ч)	При 100% затемнении	334	161
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	Н
Вращение мачты (°)		340	340
Ветроустойчивость (км/ч)		110	110
Макс. Мощность ламп (Вт)	При 100% затемнении	4 x 150	4 x 300
Тип ламп		LED	LED
Макс. всего люмен (Лм)	При 100% затемнении	76500	153000
Макс. зона освещения (м²)	При 100% затемнении	2500	4200
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50	5/220/50
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50	16/220/50
Емкость бака (литры)		85	85
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

VT-HYBRID

VT-Hybrid является первой гибридной осветительной мачтой в мире. Она оснащена 4 150Вт светодиодными прожекторами с высоким КПД, которые питаются перезаряжаемой батареей. Эта осветительная мачта гарантирует высокую надежность и стабильность. Мобильная версия с прицепом площадки или дорожным прицепом.



КОМПЛЕКТ БАТАРЕЙ

VT-Hybrid оснащен специальным комплектом батарей для питания светодиодных прожекторов при полном отсутствии шума и выбросов углерода. Как только батарея разряжена, резервный генератор автоматически запускается и подает питание на прожекторы, в то время как происходит зарядка аккумулятора. Эта модель также может работать от внешнего источника питания.



MPNANO ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер для управления всеми функциями гибридной осветительной мачты.

VT-Hybrid

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	3250 x 1400 x 2440
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	3250 x 2100 x 8500
Сухой вес (кг)		1230
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0 - 67
Время зарядки батареи (ч)		6.25
Время работы батареи (ч)		8
Общее время работы (ч)		328
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		110
Мощность ламп (Вт)		4 x 150
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		76500
Зона освещения (м²)		2500
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60
Емкость бака (литры)		160
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

HYDRO POWER BOX HYBRID

Hydro Power Box сейчас доступен в инновационной гибридной конфигурации! Благодаря своим высокоэффективным средствам обеспечения безопасности, Hydro Power Box Hybrid является идеальной осветительной мачтой для освещения событий в прямом эфире, таких как концерты и спортивные матчи, даже находясь рядом с публикой.



КОМПЛЕКТ БАТАРЕЙ

Hydro Power Box Hybrid оснащен специальным комплектом батарей для питания светодиодных прожекторов при полном отсутствии шума и выбросов углерода. Как только батарея разряжена, резервный генератор автоматически запускается и подает питание на прожекторы, в то время как происходит зарядка аккумулятора. Эта модель также может работать от внешнего источника питания.



МРНАНО ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер для управления всеми функциями гибридной осветительной мачты.

HPB Hybrid

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1150 x 1150 x 2500
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1150 x 1150 x 8300
Сухой вес (кг)		1194
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0 - 66
Время зарядки батареи (ч)		6.25
Время работы батареи (ч)		8
Общее время работы (ч)		498
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		80
Мощность ламп (Вт)		4 x 150
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		76500
Зона освещения (м²)		2500
Генератор перемен. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60
Емкость бака (литры)		247
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

CUBE PRO

CUBE PRO - это не просто новая осветительная мачта, а настоящая и единственная модель "ВСЕ В ОДНОМ"! Она воплощает в себе все инновации и новые технологии, которые Generac Mobile® разработала за 20 лет на вершине отрасли как производитель. Мы объединили все потребности специалистов по аренде в одном продукте.



Версия с антибликовым покрытием



LED ЛАМПЫ HYPER

Светодиодные прожекторы на специальных кронштейнах для направления подсветки в любом направлении.

ВСЕ В ОДНОМ

"CUBE PRO - единственная осветительная мачта, которая может предложить все вместе:"

- 1) **будущее**, со 100% питанием от аккумулятора;
- 2) **настоящее**, с гибридным источником питания последнего поколения;
- 3) **традиции**, с дизельными двигателями низкого потребления.

ALL IN ONE: Все в одной модели.

CUBE PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1220 x 1150 x 2420
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1790 x 1740 x 8400
Сухой вес (кг)		1200
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0 - 58
Время зарядки аккумулятора (ч)		6.25
Время работы аккумулятора (ч)		7.5
Время работы двигателя (ч)		195
Время работы в гибридном режиме (ч)		426
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		80
Мощность ламп (Вт)		4 x 150
Тип ламп		HYPER LED
Всего люмен (Лм)		87000
Зона освещения (м²)	180° / 360°	2500 / 2400
Генератор перемен. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60
Емкость бака (литры)		170
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

CUBE⁺ NEXT

CUBE⁺ NEXT - это новая осветительная мачта с питанием от батарей, которая была разработана для достижения высоких эксплуатационных результатов и безопасности с полным соблюдением всех норм по охране окружающей среды. Предоставляя самый широкий диапазон осветительных мачт с питанием от батарей, мы устанавливаем планку стандартов в нашей отрасли.



КОМПЛЕКТ БАТАРЕЙ

CUBE⁺ NEXT оснащен комплект сменных батарей, которые подают питание на светодиодные прожекторы при полном отсутствии шума и выбросов углерода. Как только батарея разрядится, ее можно повторно зарядить от внешнего источника питания.

ADJUSTABLE POWER

CUBE⁺ NEXT оснащен переключателем светорегулятора для управления светоотдачей лампы и регулировкой потребления энергии, применения и работы.

		CUBE ⁺ NEXT 4x150W	CUBE ⁺ NEXT 4x300W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1220 x 1150 x 2420	1220 x 1150 x 2420
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1790 x 1740 x 8400	1790 x 1740 x 8400
Сухой вес (кг)		1270	1280
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0	0
Время зарядки батареи (ч)		12	12
Время работы батареи (ч)	При 100% затемнении	36	17
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	Н
Вращение мачты (°)		340	340
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Макс. Мощность ламп (Вт)		4 x 150	4 x 300
Тип ламп		LED	LED
Макс. всего люмен (Лм)	При 100% затемнении	76500	153000
Макс. зона освещения (м²)	При 100% затемнении	2500	4200
Входная заглушка	А/В/Гц	32/220/50 - 32/240/60	32/220/50 - 32/340/60

Безусловная экология, компактные размеры и удобство перевозки. Новая осветительная мачта VTS, оснащенная тремя солнечными панелями обеспечивает превосходное освещение и длительный срок службы батарей. Простая панель управления и возможность подключения к внешнему источнику питания для подзарядки даже при отсутствии солнечного света делают эту осветительную мачту простым в использовании и пластичным продуктом.



СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

VTS объединяет в одном изделии один регулятор заряда MPPT и инвертор / зарядное устройство. Батареи можно заряжать тремя 300Вт панелями солнечных батарей и / или с помощью питания переменного тока.



МСР - РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ручная панель управления VTS включает в себя устройство контроля батареи, сигнализацию и защиту электрической системы, счетчик часов, кнопку подсветки и двухпозиционный переключатель.

VTS-A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2890 x 1410 x 2470
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	3250 x 1410 x 6500
Сухой вес (кг)		980
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	0
Мощность панелей солнечных батарей (Вт)		3 x 300
Угол наклона панелей солнечных батарей (°)		от 0 до 45
Гелевая батарея (Ah)		8 x 230
Время зарядки батареи (ч)	Солнечный пик или энергосеть	6
Время работы батареи (ч)		16
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		80
Мощность ламп (Вт)		4 x 65
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		29000
Зона освещения (м²)		1500
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60

Все данные и рисунки этого каталога должны рассматриваться только в качестве примера и не имеют обязательной юридической силы. Производитель оставляет за собой вправо вносить изменения без предварительного уведомления.

V20 HYPER

V20 Hyper - это новая мобильная осветительная мачта, оснащенная 4-ма 320Вт светодиодными прожекторами Нурег. Благодаря специальным кронштейнам, можно направить любой прожектор в нужном вам направлении. Эти специальные лампы также доступны с антибликовыми опциями.



LED ЛАМПЫ HYPER

Светодиодные прожекторы на специальных кронштейнах для направления подсветки в любом направлении.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

V20 Hyper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1400 x 2440		
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1850 x 8500		
Сухой вес (кг)		980		
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70	Perkins 402D-05G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	58	59	59
Общее время работы (ч)		143	143	143
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н		
Вращение мачты (°)		340		
Ветроустойчивость (км/ч)		110		
Мощность ламп (Вт)		4 x 320		
Тип ламп		LED (Hyper)		
Всего люмен (Лм)		184000		
Зона освещения (м²)	180° / 360°	4500 / 4200		
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60		
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60		
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60		
Емкость бака (литры)		100		
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√		

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

V20 - это совершенно новая мобильная осветительная мачта, оснащенная 4-ма 320Вт высокоэффективными светодиодными прожекторами. Увеличенное время работы и один из самых низких уровней звукового давления в отрасли, идеальная модель для компаний по прокату оборудования.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

V20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1400 x 2440		
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1850 x 8500		
Сухой вес (кг)		980		
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70	Perkins 402D-05G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	58	59	59
Общее время работы (ч)		143	143	143
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н		
Вращение мачты (°)		340		
Ветроустойчивость (км/ч)		110		
Мощность ламп (Вт)		4 x 320		
Тип ламп		LED		
Всего люмен (Лм)		167300		
Зона освещения (м²)		4500		
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60		
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60		
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60		
Емкость бака (литры)		100		
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√		

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Мобильная осветительная мачта, оснащенная дизельным двигателем с малым расходом топлива, 4-ма 320Вт светодиодными прожекторами и цифровым контроллером, управляемым Generac Mobile® для непосредственного использования на осветительных мачтах. iQ20, оснащенная телеметрической системой, является идеальным решением для компаний по прокату оборудования, которые ищут простую удаленную систему управления для их арендуемого парка.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

iQ20		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1400 x 2440
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2200 x 1850 x 8500
Сухой вес (кг)		980
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	68
Общее время работы (ч)		91
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		110
Мощность ламп (Вт)		4 x 320
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		184000
Зона освещения (м²)		4500
Генератор перемен. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60
Емкость бака (литры)		100
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Мобильная осветительная мачта, специально разработана для работы на горнодобывающих предприятиях. Благодаря своим 6 светодиодным 320 Вт прожекторам, VT-Mine обеспечивает очень высокую осветительную способность, в сочетании со всеми преимуществами светодиодной лампы. Это включает надежность и неприхотливость в обслуживании из-за отсутствия стекла и лампочек.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



GTL02 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработанный для управления всеми функциями осветительных мачт с шестью прожекторами.

VT-Mine

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	3550 x 1690 x 2330	
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	3710 x 1850 x 8500	
Сухой вес (кг)		1320	
Доступные модели двигателей*		Kubota D1105	Perkins 403D-11G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	65	65
Общее время работы (ч)		120	106
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	
Вращение мачты (°)		340	
Ветроустойчивость (км/ч)		110	
Мощность ламп (Вт)		6 x 320	
Тип ламп		LED	
Всего люмен (Лм)		276000	
Зона освещения (м²)		5200	
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	8/220/50 - 8/240/60	
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60	
Емкость бака (литры)		112	
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Мощность освещения 4-рех 320Вт светодиодных прожекторов соответствует дизайну крайне узких фонарей, превращая этим новый VTevo в наиболее компактную и экологически чистую осветительную мачту, которая когда-либо была создана. VTevo поможет вам сэкономить до 75% топлива и защитить окружающую среду благодаря сокращению выбросов углерода до 10 тонн в год.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



МСР - РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МСР включает в себя указатель уровня топлива, сигналы двигателя, пусковой ключ, двухпозиционные переключатели для ламп и магнитотермальный выключатель с дифференциальным реле. Цифровой контроллер GTL01 предоставляется по запросу.

VTevo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ					
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2480 x 1310 x 2450			
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2480 x 2400 x 8000			
Сухой вес (кг)		658			
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N	Yanmar 2TNV70	Kubota Z482	Perkins 402D-05G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	63	61	60	61
Общее время работы (ч)		200	171	171	171
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М			
Вращение мачты (°)		340			
Ветроустойчивость (км/ч)		80			
Мощность ламп (Вт)		4 x 320			
Тип ламп		LED			
Всего люмен (Лм)		184000			
Зона освещения (м²)		4500			
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60			
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60			
Емкость бака (литры)		120			
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√			

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Мобильная осветительная мачта VMAX предлагает нашим клиентам высокую осветительную способность с новыми замечательными и уникальными возможностями: 6х320Вт высокоэффективных светодиодных прожектора, бак для сбора жидкости и усиленный каркас, который делает эту модель идеальной для горнодобывающего сектора.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



МСР - РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МСР включает в себя указатель уровня топлива, сигналы двигателя, пусковой ключ, двухпозиционные переключатели для ламп и магнитотермальный выключатель с дифференциальным реле. Цифровой контроллер GTL02 предоставляется по запросу.

VMAX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2430 x 1130 x 2450
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2430 x 2190 x 8000
Сухой вес (кг)		760
Доступные модели двигателей*		Perkins 403D-11G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	63
Общее время работы (ч)		104
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М
Вращение мачты (°)		340
Ветроустойчивость (км/ч)		110
Мощность ламп (Вт)		6 x 320
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		276000
Зона освещения (м²)		5200
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	8/220/50 - 8/240/60
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	3/220/50 - 3/24/60
Емкость бака (литры)		110
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Компактная общая занимаемая площадь и простота использования являются двумя главными характеристиками, которые делают осветительную мачту VT8 одной из лучших моделей линейки Generac Mobile®. Высокая производительность с экономичностью позволяет VT8 стать бестселлером среди традиционных моделей на международном рынке.



МЕТАЛЛО-ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Обычные 4 мощные металло-галогенные 1000 Вт лампы способны обеспечивать идеальное освещение в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях, даже больших рабочих участков.



МСР - РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МСР включает в себя указатель уровня топлива, сигналы двигателя, пусковой ключ, двухпозиционные переключатели для ламп и магнитотермальный выключатель с дифференциальным реле.

VT8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2650 x 1300 x 2460		
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2650 x 2460 x 8000		
Сухой вес (кг)		719		
Доступные модели двигателей*		Kubota D1105	Yanmar 3TNM72	Perkins 403D-11G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	68	68	68
Общее время работы (ч)		44	47	44
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М		
Вращение мачты (°)		340		
Ветроустойчивость (км/ч)		110		
Мощность ламп (Вт)		4 x 1000		
Тип ламп		Металло-галогеновая		
Всего люмен (Лм)		360000		
Зона освещения (м²)		4200		
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	8/220/50 - 8/240/60		
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	3/220/50 - 3/240/60		
Емкость бака (литры)		75		
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√		

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

LINKTOWER T4

Linktower является одной из наиболее инновационных и революционных моделей в линейке Generac Mobile®. Эта мобильная осветительная мачта может питаться от внешнего источника питания, такого как генераторная установка, от Сети или другой осветительной мачты со встроенным генератором. Кроме того, можно подключить несколько устройств последовательно к одному источнику питания для получения высокой освещенности зоны с низким расходом топлива.



Версия со светодиодам



Версия UFO

		Linktower T4 LED	Linktower T4 UFO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1230 x 780 x 2110	1230 x 780 x 2420
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1460 x 6300
Сухой вес (кг)		248	220
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М
Вращение мачты (°)		340	340
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 185	1 x 400
Тип ламп		LED	LED (UFO)
Всего люмен (Лм)		93000	50000
Зона освещения (м²)	180° / 360°	2500 / n.a.	n.a. / 1000
Штепсельная розетка	A/B/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Входная заглушка	A/B/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Макс. кол-во ед. для последовательного подключения		4	7

Наименьшая мобильная осветительная мачта линейки, оснащенная встроенным генератором, MT1 является идеальным решением для освещения небольших и средних рабочих зон. Также доступна в светодиодной конфигурации «UFO».



Версия со светодиодом



Версия RT-UFO

		MT1 LED	MT1 RT-UFO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1100 x 1180 x 1900	2482 x 1318 x 2500
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1630 x 2080 x 5300	2482 x 2280 x 5500
Сухой вес (кг)		339	459
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N	Yanmar L70N
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	67	67
Общее время работы (ч)		15	15
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 185	1 x 400
Тип ламп		LED	LED (UFO)
Всего люмен (Лм)		93000	50000
Зона освещения (м²)	180° / 360°	2100 / n.a.	n.a. / 850
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60
Емкость бака (литры)		17	17
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	√
Стандартный прицеп		Ручная тележка	Дорожный прицеп

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Одна из наименьших мобильных осветительных мачт линейки Generac Mobile®, MT2 оснащена 4-ьма 185Вт высокоэффективными светодиодными прожекторами и встроенной генераторной установкой, доступной в двух различных версиях. Эта модель оборудована ручной тележкой для легкой транспортировки.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Передняя ручка поворота вместе с четырьмя колесами и легким весом обеспечивает большой радиус поворота и легкость транспортировки только одним оператором.

		MT2 Y	MT2 H
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1270 x 980 x 1870	1270 x 980 x 1870
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1470 x 1420 x 5200	1470 x 1420 x 5200
Сухой вес (кг)		320	320
Доступные модели двигателей*		Yanmar L70N	Honda GX270
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	68	69
Общее время работы (ч)		16	25
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 185	4 x 185
Тип ламп		LED	LED
Всего люмен (Лм)		93000	93000
Зона освещения (м²)		2100	2100
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	4/220/50*	5.3/220/50*
CEE Штепсельная розетка	А/В/Гц	32/220/50*	32/220/50*
Schuko Штепсельная розетка	А/В/Гц	16/220/50*	16/220/50*
Емкость бака (литры)		18	27

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

* 60 Гц версия доступна по запросу.

HYDRO POWER BOX 360

Особенная осветительная мачта, специально разработана для применения с высоким риском посторонних вмешательств или повреждений, предлагает конкретное антивандальное решение. Модернизированный Hydro Power Box не имеет выступающих профилей, чтобы избежать рисков получения травм даже при использовании во время многолюдных событий. Система освещения и панель управления полностью закрыты внутри машины в виде коробки с замками; доступ разрешен только уполномоченным лицам.



LED ЛАМПЫ HYPER

Светодиодные прожекторы на специальных кронштейнах для направления подсветки в любом направлении.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

HPB 360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1150 x 1150 x 2500	
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1150 x 1150 x 8400	
Сухой вес (кг)		1200	
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	64	65
Общее время работы (ч)		353	353
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	
Вращение мачты (°)		340	
Ветроустойчивость (км/ч)		80	
Мощность ламп (Вт)		4 x 320	
Тип ламп		LED (Hyper)	
Всего люмен (Лм)		184000	
Зона освещения (м²)	180° / 360°	4500 / 4200	
Генератор перемен. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60	
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2.5/220/50 - 2.5/240/60	
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	
Емкость бака (литры)		247	
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

CUBE⁺ HYPER

CUBE⁺ Hyper является специальной версией бестселлера модели CUBE⁺ Super, в которой обычные светодиодные прожекторы были заменены новыми светодиодными лампами HYPER LED, которые позволяет оператору расположить каждый прожектор в необходимом положении для обеспечения освещения до 360°. Также доступно с антибликовым комплектом.



LED ЛАМПЫ HYPER

Светодиодные прожекторы на специальных кронштейнах для направления подсветки в любом направлении.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

		CUBE ⁺ HYPER	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1220 x 1150 x 2420	
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1790 x 1740 x 8400	
Сухой вес (кг)		1070	
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	58	59
Общее время работы (ч)		243	243
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	
Вращение мачты (°)		340	
Ветроустойчивость (км/ч)		80	
Мощность ламп (Вт)		4 x 320	
Тип ламп		LED (Hyper)	
Всего люмен (Лм)		184000	
Зона освещения (м²)	180° / 360°	4500 / 4200	
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60	
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2.5/220/50 - 2.5/240/60	
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	
Емкость бака (литры)		170	
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

CUBE⁺ SUPER

CUBE⁺ Super от Generac Mobile® - это осветительная мачта, установленная на оцинкованное основание со специальной рамой, которая повышает устойчивость к вибрациям, износу и ржавчине. Такие особенности, как компактный размер, высокоэффективные светодиодные прожекторы и стабилизаторы надежной блокировки делают эту модель идеальной для компаний по прокату оборудования.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

CUBE⁺ SUPER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1220 x 1150 x 2420	
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1790 x 1740 x 8400	
Сухой вес (кг)		1070	
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	58	59
Общее время работы (ч)		243	243
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	Н	
Вращение мачты (°)		340	
Ветроустойчивость (км/ч)		80	
Мощность ламп (Вт)		4 x 320	
Тип ламп		LED	
Всего люмен (Лм)		167300	
Зона освещения (м²)		4500	
Генератор перемен. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60	
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2.5/220/50 - 2.5/240/60	
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	
Емкость бака (литры)		170	
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√	

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

Очень компактная осветительная мачта, установленная на оцинкованное основание и оснащена цифровым контроллером, высокоэффективными светодиодными лампами и элементами безопасности, такими как бамперы и лебедка с ручной блокировкой. Эта модель является идеальной для использования во время мероприятий на открытом воздухе.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цифровой контроллер, специально разработан для управления всеми функциями осветительной мачты.

VTevoQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2480 x 1310 x 2450		
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	2480 x 2400 x 7500		
Сухой вес (кг)		658		
Доступные модели двигателей*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70	Perkins 402D-05G
Сред. давление звука	дБ(А) для 7м	63	63	63
Общее время работы (ч)		171	171	171
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М		
Вращение мачты (°)		340		
Ветроустойчивость (км/ч)		80		
Мощность ламп (Вт)		4 x 320		
Тип ламп		LED		
Всего люмен (Лм)		184000		
Зона освещения (м²)	180° / 360°	4500		
Генератор перем. тока	кВА/В/Гц	5/220/50 - 5/240/60		
Штепсельная розетка	кВА/В/Гц	2/220/50 - 2/240/60		
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60		
Емкость бака (литры)		120		
Бак для сбора жидкости (110%)	√:Да / ●:Нет	√		

* Для информации о технических характеристиках двигателя см. стр. 33

CTF 10

Идеальный продукт для длительного освещения средних и больших рабочих зон. CTF 10 является очень компактной моделью: до 22 устройств может быть погружено на 1 грузовик. Новая версия с внутренней панелью управления для защиты от дождя.



LED ЛАМПЫ GENERAC®

Высокоэффективные светодиодные прожекторы, разработаны Generac Mobile®.

КОМПОНУЕМАЯ МОДЕЛЬ

С помощью опционального комплекта «связи», оператор может подключить различные устройства CTF 10 к одному источнику питания, обеспечивая высокое освещение зоны с уменьшенным расходом топлива.

САМАЯ ВЫСОКАЯ МОДЕЛЬ

Благодаря своей 10 метровой мачте, CTF 10 является самой высокой моделью линейки, обеспечивая очень большую площадь освещения.

		CTF 10 LED	CTF 10 SUPER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1150 x 1150 x 2552	1150 x 1150 x 2552
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1903 x 1903 x 10000	1903 x 1903 x 10000
Сухой вес (кг)		385	396
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М
Вращение мачты (°)		340	340
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 185	4 x 320
Тип ламп		LED	LED
Всего люмен (Лм)		93000	184000
Зона освещения (м²)		3600	5000
Штепсельная розетка (вариант)	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60

CTF & TF

Осветительные мачты CTF и TF являются наиболее базовыми моделями линейки Generac Mobile®. Эти статические осветительные мачты чрезвычайно практичные и легкие для применения, обеспечивают хороший уровень освещения небольших и средних площадей. Варианты CTF 5,5, 7 и 9 метровых мачт являются идеальными для использования в контейнерах, мобильных офисах, временных общежитиях и электростанциях. 5-метровые CTF подходят для применения на прицепах. Все эти модели также идеально подходят для применения при защите гражданского населения.



CTF 5 LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1230 x 480 x 2040
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1230 x 480 x 5000
Сухой вес (кг)		145
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М
Вращение мачты (°)		360
Ветроустойчивость (км/ч)		80
Мощность ламп (Вт)		4 x 185
Тип ламп		LED
Всего люмен (Лм)		93000
Зона освещения (м²)		2100
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60



CTF 5,5

CTF 7

CTF 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		CTF 5,5	CTF 7	CTF 9
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	260 x 280 x 1900	260 x 280 x 2380	280 x 280 x 2500
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	350 x 1060 x 5500	350 x 1060 x 7000	350 x 1060 x 9000
Сухой вес (кг)		67	85	93
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М	М
Вращение мачты (°)		360	360	360
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 65	4 x 65	4 x 65
Тип ламп		LED	LED	LED
Всего люмен (Лм)		23100	23100	23100
Зона освещения (м²)		1200	1500	1800
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60



TF 5,5

TF 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TF 5,5	TF 7
Мин. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	350 x 400 x 1900	350 x 400 x 2350
Макс. Размеры (мм)	Длина x Ширина x Высота	1840 x 1500 x 5500	2020 x 1500 x 7000
Сухой вес (кг)		64	75
Система подъема	М:Ручной / Н:Гидравлический	М	М
Ветроустойчивость (км/ч)		80	80
Мощность ламп (Вт)		4 x 65	4 x 65
Тип ламп		LED	LED
Всего люмен (Лм)		23100	23100
Зона освещения (м²)		1200	1500
Входная заглушка	А/В/Гц	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60

ОСОБЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

Generac Mobile® принимает заказы на специально разработанные модели и будет оценивать их пригодность в каждом конкретном случае. Также доступен ряд альтернативных продуктов, таких как осветительные мачты с двойной телескопической мачтой, мачты с удлиненной высотой до 20 метров и модели, устанавливаемые на транспортных средствах, платформах или других специальных прицепах.



ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ



Электрические розетки 110В

Каждая вилка и штепсельная розетка, установленная на машине заменяется на версию 110 В.



Дополнительная штепсельная розетка

Розетка (16 А 230 В) дополнительно к уже установленной на передней панели.



Запорный клапан

Запорный клапан воздухозаборника для автоматического отключения дизельного двигателя при разное.




Комплект AMOSS

Комплект AMOSS автоматически опускает осветительную мачту при выключении ручного тормоза.



Цифровой таймер

Цифровой программируемый таймер для автоматического включения/отключения прожекторов.



Наземный штакетник

Система заземления, включающая 5 метровый кабель и металлический штакетник для установки на землю.



Электрическая система наклона

Система, позволяющая оператору наклонять прожекторы с панели управления без опускания мачты.



Горячее цинкование мачты

Процесс погружения стальных секций мачты в расплав цинка для обеспечения очевидных преимуществ перед коррозией.



Переключатель сети/генератора

Ручной переключатель для выбора источника питания прожекторов между встроенным генератором или внешним источником питания.



Сцепные устройства

Три различных типа сцепки для установки на прицепе (рекомендуется для дорожных прицепов): 50 мм шаровое сцепное устройство; 50 мм сцепная проушина; 60 мм сцепная проушина.



Устройство контроля изоляции

Система заземления, которая отключает источник питания, когда сопротивление между двумя проводниками падает ниже установленного значения.



Датчик темноты

Датчик, способный обнаруживать свет окружающей среды и автоматически включать/выключать прожекторы.



Система предварительного нагрева

Система для прогрева двигателя перед его запуском. Рекомендуется для условий низких температур.



Прицепы

Наши осветительные мачты могут быть доступны с различными видами прицепов на площадке и дорожных прицепов. См. страницу Прицепов для получения дополнительной информации.

Другие доступные опции:


- Сертифицированный искрогаситель
- Электрическая лебедка
- Дополнительная запасная шина с опорой
- Документы для дорожной регистрации (ЕС)
- Пластиковая коробка для документов
- Двухлетний гарантийный срок
- Комплект низкого напряжения
- Оцинкованное основание
- Цвет по запросу
- Телеметрическая система (см.стр.32)
- Удаленный контроллер аварийного останова

Generac Mobile® принимает заказы на другие опции, не указанные на этой странице и выполнить оценку пригодности этих заказов в каждом конкретном случае.

МСР - ПУЛЬТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модели осветительной мачты Generac Mobile®, которые не оснащенные цифровым контроллером, всегда оборудованы МСР, Пультom Ручного Управления, который может управлять всеми функциями машины.

Эти осветительные мачты могут быть оснащены различными видами Пультов Ручного Управления с различными функциями, в зависимости от конкретной модели устройства и от установленного двигателя.

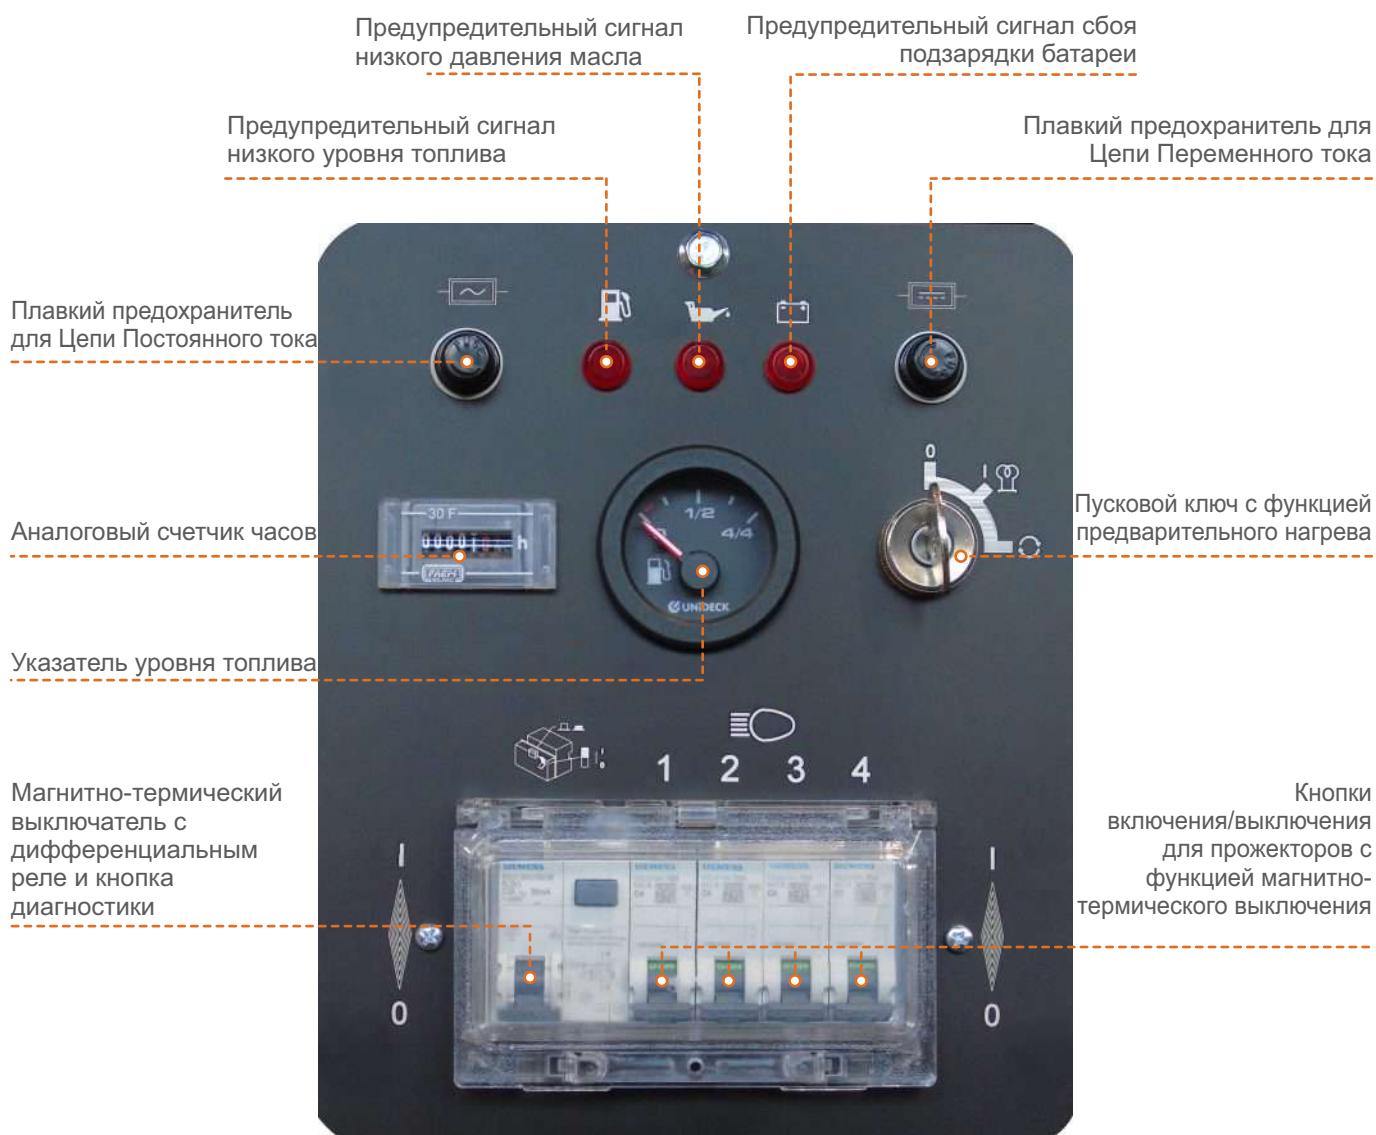

Узнайте больше о МСР:



GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Большинство осветительных мачт с приводом от двигателя Generac Mobile® оснащены панелью цифрового управления GTL01 (для устройств с четырьмя прожекторами), что позволяет оператору взаимодействовать с устройством, обеспечивая надлежащие функции управления и электрической защиты, в соответствии с мерами по защите для обеспечения безопасности. Предоставленные автоматические выключатели и пусковые схемы работают в сочетании с цифровым контроллером, который был непосредственно спроектирован и разработан Generac Mobile®. Это было специально предназначено для контроля и управления всеми функциями осветительной мачты.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Средства защиты:

- RCBO: Устройство Защитного Отключения с Максимальной Токовой Защитой
- МСВ: Магнитно-Термические Устройства Отключения
- Предохранители

Пусковые схемы:

- Генератор/Сетевой выключатель¹
- Управление мачтой
- Кнопка аварийного останова



Меню Оператора:

- Список событий
- Настройки планового рабочего времени
- Настройки датчика темноты
- Выбор языка
- Регулировка Даты и Времени
- Регулировка яркости / контрастности дисплея
- Счетчик световых часов
- Сброс техобслуживания
- Время к следующему техобслуживанию

Аварийные сигналы:

Сигналы двигателя:

- Низкое давление масла
- Сбой зарядного устройства батареи
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкий уровень топлива
- Сбой запуска
- Сбой останова
- Аварийный останов¹
- Внешнее отключение¹

Аварийные сигналы генератора:

- Перенапряжение
- Повышенная частота
- Пониженное Напряжение
- Пониженная Частота

GTL01 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

С помощью цифрового контроллера оператор может легко и быстро управлять всеми командами и задачами осветительной мачты с четырьмя прожекторами.

Настройки АВТОМАТИЧЕСКОГО режима управления (для датчика темноты и/или параметров таймера) непосредственно доступны через Меню оператора GTL01.

Этот мощный контроллер является многофункциональным «умным устройством» осветительной мачты.

Список аварийных сигналов/событий:

- Напряжение Генератора
- Частота Генератора
- Дата и часы реального времени
- Продолжительность работы двигателя
- Статус двигателя
- Запрос на обслуживание
- Режим Управления включен
- Индикация активного аварийного сигнала
- Уровень топлива

Узнайте больше о GTL01:



¹ Опция может быть предоставлена по запросу.

GTL02 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Большинство осветительных мачт с приводом от двигателя Generac Mobile® оснащены панелью цифрового управления GTL02 (для устройств с шестью прожекторами), что позволяет оператору взаимодействовать с устройством, обеспечивая надлежащие функции управления и электрической защиты, в соответствии с мерами по защите для обеспечения безопасности. Предоставленные автоматические выключатели и пусковые схемы работают в сочетании с цифровым контроллером, который был непосредственно спроектирован и разработан Generac Mobile®. Это было специально предназначено для контроля и управления всеми функциями осветительной мачты.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Средства защиты:

- RCBO: Устройство Защитного Отключения с Максимальной Токовой Защитой
- MCB: Магнитно-Термические Устройства Отключения
- Предохранители

Пусковые схемы:

- Генератор/Сетевой выключатель¹
- Управление мачтой
- Кнопка аварийного останова



Меню Оператора:

- Список событий
- Настройки планового рабочего времени
- Настройки датчика темноты
- Выбор языка
- Регулировка Даты и Времени
- Регулировка яркости / контрастности дисплея
- Счетчик световых часов
- Сброс техобслуживания
- Время к следующему техобслуживанию

Аварийные сигналы:

Сигналы двигателя:

- Низкое давление масла
- Сбой зарядного устройства батареи
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкий уровень топлива
- Сбой запуска
- Сбой останова
- Аварийный останов¹
- Внешнее отключение¹

Аварийные сигналы генератора:

- Перенапряжение
- Повышенная частота
- Пониженное Напряжение
- Пониженная Частота

GTL02 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

С помощью цифрового контроллера оператор может легко и быстро управлять всеми командами и задачами осветительной мачты с шестью прожекторами.

Настройки АВТОМАТИЧЕСКОГО режима управления (для датчика темноты и/или параметров таймера) непосредственно доступны через Меню оператора GTL02.

Этот мощный контроллер является многофункциональным «умным устройством» осветительной мачты.

Список аварийных сигналов/событий:

- Напряжение Генератора
- Частота Генератора
- Дата и часы реального времени
- Продолжительность работы двигателя
- Статус двигателя
- Запрос на обслуживание
- Режим Управления включен
- Индикация активного аварийного сигнала
- Уровень топлива

Узнайте больше о GTL02:



¹ Опция может быть предоставлена по запросу.

GTL03 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Некоторые гибридные осветительные мачты Generac Mobile® оснащены специальной панелью цифрового управления GTL03, эволюции цифрового контроллера GTL01, который позволяет оператору взаимодействовать с гибридным устройством. Предоставленные автоматические выключатели и пусковые схемы работают в сочетании с цифровым контроллером, который был специально предназначен для контроля и управления всеми функциями гибридной осветительной мачты.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Средства защиты:

- RCBO: Устройство Защитного Отключения с Максимальной Токовой Защитой
- MCB: Магнитно-Термические Устройства Отключения
- Предохранители

Пусковые схемы:

- Генератор/Сетевой выключатель¹
- Управление мачтой
- Кнопка аварийного останова

Аварийные сигналы:

Сигналы двигателя:

- Низкое давление масла
- Сбой зарядного устройства батареи
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкий уровень топлива
- Сбой запуска
- Сбой останова
- Аварийный останов¹
- Внешнее отключение¹

Аварийные сигналы генератора:

- Перенапряжение
- Повышенная частота
- Пониженное Напряжение
- Пониженная Частота

Аварийные сигналы Батареи/RGM:

- Сигнал ошибки с кодом



GTL03 ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

С помощью цифрового контроллера GTL03 оператор может просто и быстро управлять всеми командами и задачами гибридной осветительной мачты.

Настройки АВТОМАТИЧЕСКОГО режима управления (для датчика темноты и/или параметров таймера) непосредственно доступны через Меню оператора GTL03.

Для осветительной мачты с диммирующим освещением, можно регулировать мощность прожекторов через Меню оператора GTL03.

Этот мощный контроллер является многофункциональным «умным устройством» гибридной осветительной мачты.

Меню Оператора:

- Список событий
- Настройки планового рабочего времени
- Настройки датчика темноты
- Выбор языка
- Регулировка Даты и Времени
- Регулировка яркости / контрастности дисплея
- Счетчик световых часов
- Сброс техобслуживания
- Время к следующему техобслуживанию
- Регулировка мощности прожектора²
- Система измерения батареи
- Система измерения RGM
- Система измерения прожектора

Список аварийных сигналов/событий:

- Напряжение Генератора
- Частота Генератора
- Дата и часы реального времени
- Продолжительность работы двигателя
- Статус двигателя
- Запрос на обслуживание
- Режим Управления включен
- Индикация активного аварийного сигнала
- Уровень топлива

Узнайте больше о GTL03:



¹ Опция может быть предоставлена по запросу.

² Доступно на моделях, оснащенных диммирующими светодиодными прожекторами.

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


Все осветительные мачты Generac Mobile® оснащены цифровым контроллером GTL доступны с опцией Телеметрической системы.

Благодаря нашему партнерству с TrackUnit® A/S, мы можем предложить нашим заказчикам возможность удаленно управлять всем парком осветительных мачт, проверяя в режиме реального времени их положение (с помощью GPS) и статус двигателя, батареи, ламп и т.д. С помощью Телеметрической системы также возможно установить предупредительную сигнализацию, которая активируется при перемещении устройства, и отслеживать ее через GPS. И наконец, Телеметрическая система может автоматически сообщать менеджеру парка каждый раз, когда необходимо выполнить техобслуживание.


С помощью дополнительной функции оператор также может удаленно включать и отключать двигатель, что является очень полезной функцией при наличии большого количества осветительных мачт или когда они расположены далеко от оператора.




Вам просто понадобится устройство, подключенное к линиям связи с Интернетом для отслеживания и управления всеми осветительными мачтами по всему миру!

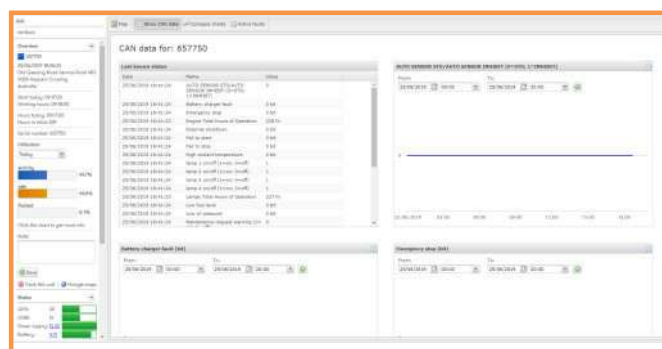

Проверьте состояние включения/выключения двигателя, ламп и аварийных сигналов, а также другие данные, включая уровень топлива и процент использования. Все данные будут доступны на вашем устройстве, когда вам это будет необходимо.

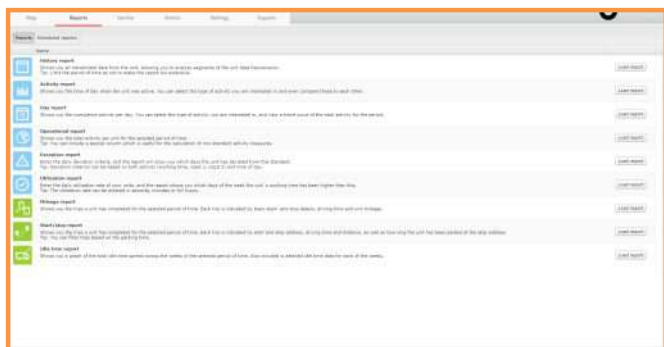

Проверяйте ежедневные отчеты вашего парка и получайте сообщение каждый раз, когда одно и ваших устройств нуждается в плановом техническом обслуживании.

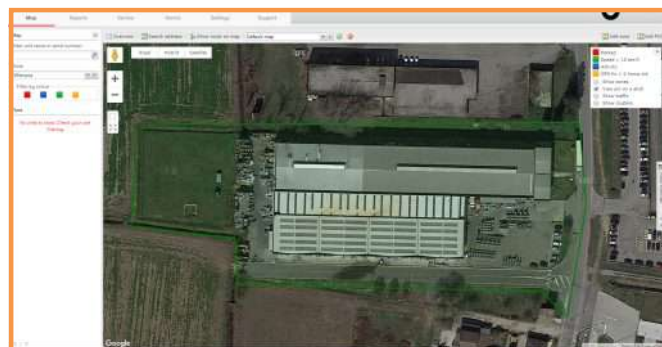

Устанавливайте различные виды предупредительных сигналов для предотвращения кражи и неуполномоченного использования, и отслеживайте ваши устройства при потере.



Узнайте больше информации о Телеметрической Системе:

ДВИГАТЕЛИ

Осветительные мачты Generac Mobile® могут быть оснащены одной или несколькими моделями дизельного или бензинового двигателя, объемом от 1 до 3 цилиндров, с частотой 50 или 60 Гц.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка двигателя		Yanmar	Yanmar	Yanmar
Модель двигателя		L70N	L100N	3TNM72
Цилиндры (к-во)		1	1	3
Частота двигателя (Гц)		50 / 60	50 / n.a.	50 / 60
Скорость вращения двигателя	об/мин @ 50 / 60 Hz	1500 / 1800	2500 / n.a.	1500 / 1800
Охлаждение двигателя	L: Жидкость / A: Воздух	A	A	L
Тип топлива	D:Дизельное топливо	D	D	D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка двигателя		Kubota	Kubota
Модель двигателя		Z482	D1105
Цилиндры (к-во)		2	3
Частота двигателя (Гц)		50 / 60	50 / 60
Скорость вращения двигателя	об/мин @ 50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Охлаждение двигателя	L: Жидкость / A: Воздух	L	L
Тип топлива	D:Дизельное топливо	D	D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка двигателя		Perkins	Perkins
Модель двигателя		402D-05G	403D-11G
Cylinders (q.ty)		2	3
Частота двигателя (Гц)		50 / 60	50 / 60
Скорость вращения двигателя	об/мин @ 50 / 60 Hz	1500 / 1800	1500 / 1800
Охлаждение двигателя	L: Жидкость / A: Воздух	L	L
Тип топлива	D:Дизельное топливо	D	D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка двигателя		Honda
Модель двигателя		GX270
Цилиндры (к-во)		1
Частота двигателя (Гц)		50*
Скорость вращения двигателя	об/мин @ 50 / 60 Hz	3000
Охлаждение двигателя	L: Жидкость / A: Воздух	A
Тип топлива	P:Бензин	P

*60 Гц двигатель доступен по запросу.

ПРИЦЕПЫ



Дорожный прицеп типа А

Прямое дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.




Дорожный прицеп типа В

Складывающееся дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.



Дорожный прицеп типа С*

Регулируемое дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.

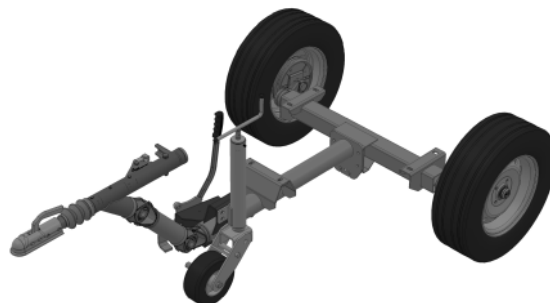

Дорожный прицеп типа СМ

Регулируемое дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.



Дорожный прицеп типа D

Краткое прямое дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.



Дорожный прицеп типа Е

Прямое дышло с регулируемой высотой откидного опорного колеса, ручным тормозом, инерционными тормозами, стояночным тормозом и задними фонарями. Доступен с петлевым или шаровым сцепным устройством.

*Специальное указание расценок по запросу для данного типа прицепа, не включено в Прайс Листе 2020. Определяется наличием на складе.

ПРИЦЕПЫ



Прямой прицеп на площадке

Прямое дышло со стабилизатором с регулируемой высотой. Без тормозов. Только петлевое сцепное устройство.
Макс. скорость: 30 км/ч



Складывающийся прицеп на площадке

Складывающееся дышло со стабилизатором с регулируемой высотой. Без тормозов. Только петлевое сцепное устройство.
Макс. скорость: 30 км/ч

	Дорожный Типа А	Дорожный Типа В	Дорожный Типа С	Дорожный Типа СМ	Дорожный Типа D	Дорожный Типа Е	Строительство Прямой	Строительство Складывающийся	Ручная тележка
ТАБЛИЦА ПРИЦЕПОВ									
V20 Hybrid	■	■	⊙	■	√	⊙	⊙	■	⊙
VT-Hybrid	√	■	■	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VTS-A	■	■	■	■	⊙	⊙	⊙	√	⊙
V20 Hyper	■	■	⊙	■	√	⊙	⊙	■	⊙
V20	■	■	⊙	■	√	⊙	⊙	■	⊙
iQ20	■	■	⊙	■	√	⊙	⊙	■	⊙
VT1	√	■	■	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VT-MINE	√	■	■	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
VTevo	■	■	⊙	■	⊙	⊙	√	⊙	⊙
VMAX	⊙	⊙	⊙	■	⊙	⊙	√	⊙	⊙
VT8	■	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	√	⊙	⊙
Linktower T3	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	√
MT1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	■	⊙	⊙	√
MT2	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	√

Обозначение:

- √ Устанавливается как стандарт
- Опция устанавливается по запросу
- ⊙ Недоступно для этой модели

Комплект AMOSS



Комплект AMOSS - это дополнительный элемент защиты для подключения к ручному тормозу и который доступен для каждой мобильной осветительной мачты, вместе с любым дорожным прицепом. Имеет две функции:


- 1) При отпуске ручного тормоза и опущенной осветительной мачте, ее невозможно поднять.
- 2) При отпуске ручного тормоза и поднятой мачте, она автоматически полностью опускается.

Эта функция может повысить безопасность осветительной мачты, предотвращая случайные повреждения, нанесенные предметам или людям в результате неправильного использования или халатности оператора.

ПРИМЕНЕНИЯ




ПРИМЕНЕНИЯ

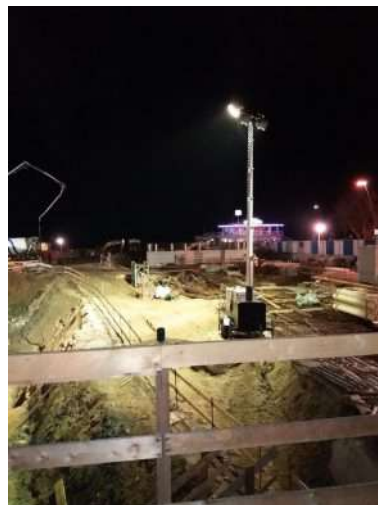




ISO 9001:2015

Generac Mobile® внедрил и поддерживает систему управления для разработки и производства, которое соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2015 / Системы Управления Качеством. Этот сертификат был выдан независимым органом третьей стороны.

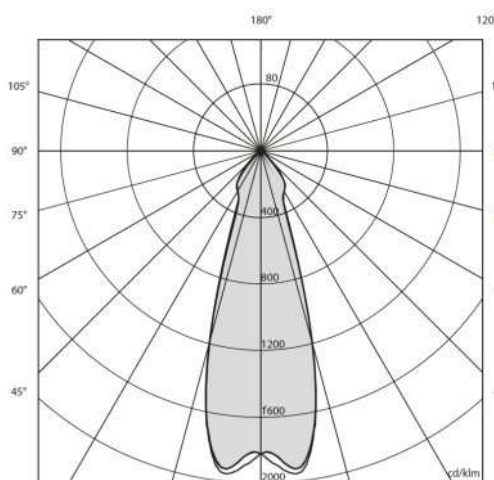

ЗОНА ОСВЕЩЕНИЯ

Осветительные мачты, изготовленные Generac Mobile® оснащены прожекторами различного типа и мощности, каждый из них был протестирован независимым органом третьей стороны для официальной сертификации мощности светового потока.

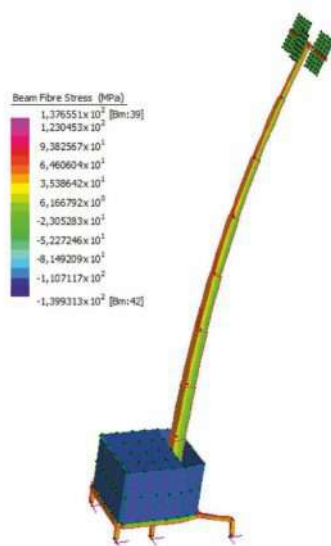

СТАБИЛЬНОСТЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

Все осветительные мачты, изготовленные Generac Mobile® имеют специальное сопротивление скорости потока воздуха, что гарантируется только при правильной установке машины, следуя инструкциям, описанным в руководстве по эксплуатации. Сертификаты стабильности скорости потока воздуха были выданы независимым органом третьей стороны.

Все сертификаты доступны по запросу. Для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами по адресу gmp.srl@generac.com

Линейка осветительных мачт	стр. 02
----------------------------------	---------

Гибридная линия

V20 Hybrid	стр. 04
VT-Hybrid	стр. 05
Hydro Power Box Hybrid	стр. 06
CUBE ⁺ Hyper Hybrid	стр. 07
CUBE ⁺ NEXT.....	стр. 08

Солнечная линия

VTS-A	стр. 09
-------------	---------

Мобильная линия

V20 Hyper	стр. 10
V20	стр. 11
iQ20	стр. 12
VT-Mine	стр. 13
VTevo	стр. 14
VMAX.....	стр. 15
VT8	стр. 16
Linktower T4	стр. 17
MT1	стр. 18
MT2	стр. 19

Стационарная линия

Hydro Power Box 360	стр. 20
CUBE ⁺ Hyper	стр. 21
CUBE ⁺ Super	стр. 22
VTevoQ	стр. 23
CTF 10	стр. 24
CTF 5	стр. 25
CTF 5.5 / 7 / 9	стр. 25
TF 5 / 7.....	стр. 25

Специальные осветительные мачты	стр. 26
---------------------------------------	---------

Особенности

Основные варианты	стр. 27
MCP Пультom Ручного Управления	стр. 28
GTL01 Цифровые контроллеры	стр. 29
GTL02 Цифровые контроллеры	стр. 30
GTL03 Цифровой контроллер	стр. 31
Телеметрическая система	стр. 32
Двигатели	стр. 33
Прицепы	стр. 34
Применения	стр. 36
Сертификация	стр. 38

ПРОДАВЕЦ:

GENERAC® | **MOBILE**

Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc.
Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com
www.generacmobile.com