


# EPSILON G800DSO

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

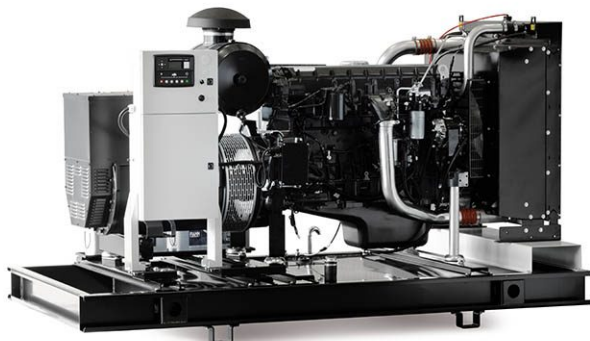

Изображение только для иллюстрации

## Общая производительность

**G800DSO**

Мощность номинальная PRP kVA	<b>750</b>
Мощность номинальная PRP kW	<b>600</b>
Мощность максимальная LTP kVA	<b>830</b>
Мощность максимальная LTP kW	<b>664</b>
Коэффициент мощности cos $\phi$ ip	<b>0.8</b>
Напряжение VAC	<b>400/230</b>
Частота Hz	<b>50</b>
Ampere PRP/LTP	<b>1084 / 1199</b>
Скорость RPM	<b>1500</b>

## Размеры и уровень шума

Длина mm	<b>3980</b>
Ширина mm	<b>1706</b>
Высота mm	<b>2566</b>
Вес Нетто kg	<b>6100</b>
Вес Брутто kg	-
Уровень шума на 7 m. dBA	-

## Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

## Общие характеристики

Генератор открытый со следующими структурными характеристиками:

### Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Бак оснащен точкой слива
- Горловина заправки топлива
- Ножи и четыре подъемных крюков на раме
- Ручной насос масла

### Глушитель:

- Промышленный
- С лакокрасочным покрытием для высокой температуры

### Панель управления:

- Отдельный щит управления металлической структуры и компонентами которые обеспечивают защиту IP65, легко снимается для обслуживания
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Панель управления разделена на две независимые и изолированные части, которые разделяют Панель Управления (блок управления и терминал пронумерованный) от силовой части (автоматический выключатель и вход кабелей)
- Силовое соединение между выключателем и альтернатором сделано из кабеля высокой прочности из неопрена (H07RNF) и использование водонепроницаемых гофр

Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

# EPSILON G800DSO

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## Общие характеристики двигателя

Марка двигателя	Doosan
Модель	DP222LC
Мощность PRP kW	657.00
Мощность LTP kW	753.00
Топливо	Дизель
Количество цилиндров	12
Всасывание	Turbo intercooler
Охлаждение	Водяной
Объем двигателя л.	21.93
Регулировка скорости вращения	Электронный
Класс производительности – точность регулировки +/- %	G3 - -
Шаг нагрузки G1 - KWe	-
Шаг нагрузки G2 - KWe	-
Шаг нагрузки G3 - KWe	-
Напряжение VDC	24
Эмиссия	-

## Общие характеристики альтернатора

Марка альтернатора	Stamford
Модель	S6L1D-C
Тип возбуждения	Независимое
Тип регулировки	AVR
Точность регулировки	0.50

## Данные структуры

Тип структуры	EPSILON
Емкость бака л.	1,000
Подон сбора жидкостей	нет
Диаметр выхлопа mm	2

## Характеристики панели управления

### QT2A-7320

Отдельный металлический шкаф IP65  
Термомагнитный выключатель  
Контроллер Автоматический DSE7320  
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр  
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)  
- Счетчик моточасов и Инструмент топлива  
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)  
- Защита низкое давление масла  
- Защита высокой температуры жидкости  
- Защита низкий уровень топлива  
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора  
- Защита оборотов  
Аварийная кнопка  
Сирена  
Зажимы для соединения ABP  
Выход RS232 и RS485  
Выход чтение Can Bus (если предусмотрено на двигатель) Зарядка аккумулятора  
Выключатель On/off

## Расход топлива

Расход топлива 25% l./h	42.10
Расход топлива 50% l./h	79.30
Расход топлива 75% l./h	119.10
Расход топлива 100% l./h	161.00
Автономия на 75% нагрузки h.	≈ 8 h

## Жидкости двигателя и прописания

Тип масла	Масло SAE 15W40
Объем масла л.*	40.00
Тип охлаждающей жидкости	Антифриз
Объем охлаждающей жидкости*	114.00
Воздушный Фильтр	Картридж бумажный
Объем аккумулятора Ah	120
Количество аккумуляторов*	2

## Данные топливной системы / сгорания

Мощность топливного насоса	-
Расход воздуха при сжигании LTP m3/min	41.80
Расход воздуха охлаждения m3/min	1,050.00
Поток выхлопных газов LTP m3/min	100.00
Температура выхлопных газов LTP °C	478.00
Противодавление макс. на выхлопе kPa	5.90
Температура выхлопных газов LTP kWt	596.00
Температура охлаждающей жидкости LTP kWt	285.00
Излучаемое тепло LTP kWt	60.00



Дилер